



CD8621 CD8622 CD8624

低噪声、轨到轨输入输出、CMOS 运算放大器

版本：Rev 1.0.0 日期：2025-6-3

产品特性

- 高增益带宽: 7MHz
- 轨至轨输入输出 0.7mV (VOS 典型值)
- 输入电压范围: -0.1V 至 +5.6V ($V_s = 5.5V$)
- 供电电压范围: +2.5V 至 +5.5V
- 关断功能: CD8621S/CD8622S
- 温度规定至+125°C
- 微型封装结构: SOT23-5, SOT23-6

产品应用

- 传感器
- 光电二极管放大
- 有源滤波器
- 测试设备
- A/D 驱动转换

产品描述

CD862X 产品家族提供低压操作和轨至轨输入输出,具有出色的速度/功耗比,提供出色的带宽(7MHz)和 3.7V/us 的压摆率。运算放大器具有稳定的单元增益和极低的输入偏置电流特点。

该产品是传感器接口、有源滤波器和便携应用的理想选择。CD8621S, CD8622S 具有关断模式。在逻辑控制下,放大器能够从正常操作切换到至少 1uA 待机电流。CD862X 系列运算放大器设计由单电源或双电源供电,供电范围为 2.5V 至 5.5V,工作温度范围为-40°C 至+125°C。

目录

产品特性

产品应用

产品描述

引脚分配

绝对最大额定值

电气特性

典型性能

应用说明

CDV8621S/CDV8622S 启用功能

布局指南

仪表放大器

封装外形及尺寸

包装/订购信息

修订日志

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 7 -

- 9 -

- 9 -

- 9 -


- 10 -

- 11 -


- 23 -

- 24 -


引脚分配

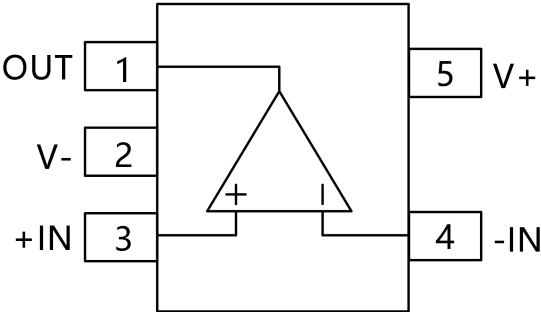


SOT23-5

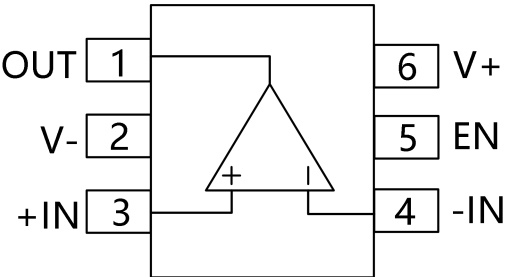


SOT23-6

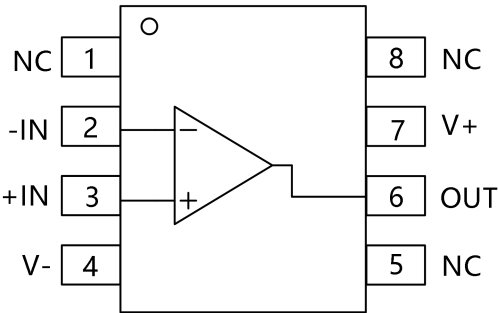


SOIC-8(SOP8) , MSOP-8

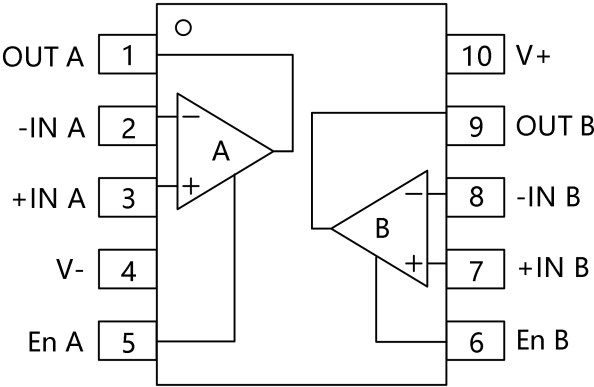


MSOP-10

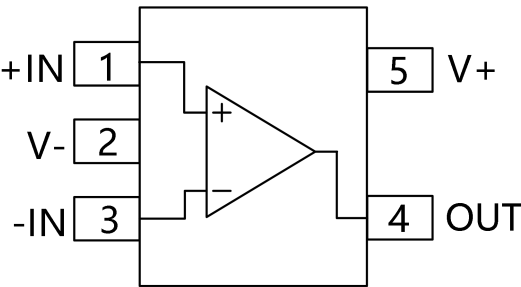


SOT23-5

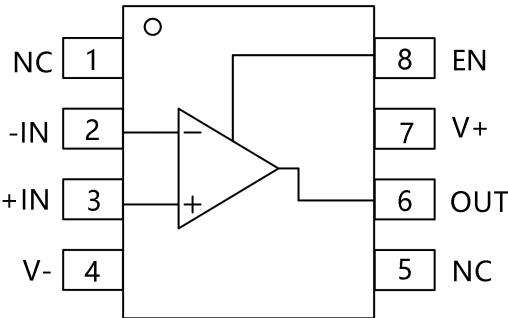

SOIC-8(SOP8)

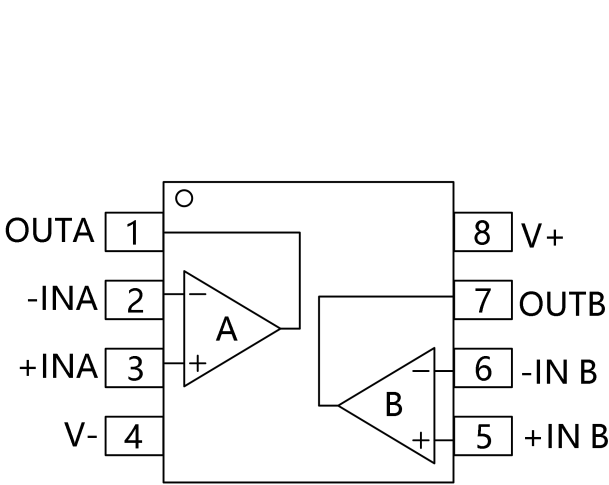

SOIC-8(SOP8),MSOP-8,TSSOP-8
TDFN2x2-8L,TDFN3x3-8L

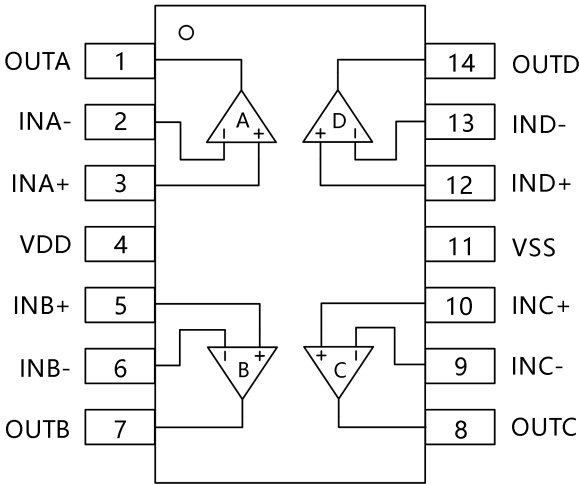

SOIC-14(SOP14),TSSOP-14

绝对最大额定值

参数	范围
电源电压 (VS)	7V
输入电压	– 0.5 至 (V+) + 0.5V
输入电流	±10mA
储存温度范围	–65°C to +150°C
工作温度范围	–40°C to +125°C
结温范围	–65°C to +150°C
引线温度 (焊接,60 秒)	260°C
封装热阻系数 (TA = +25°C)	
SOT23-5, SOT23-6	200°C/W
MSOP-10, SOIC-8, TSSOP-8	150°C/W
SOIC-14, TSSOP-14	100°C/W
人体模型 (HBM)	5000V
机器模型 (MM)	400V

电气特性







除非另外说明，在+25℃下， $V_S=5V$ ， $R_L = 200k\Omega$ 与 $V_S/2$ 相关联，并且 $V_{OUT} = V_S/2$ 。







参数		条件	T _J	CD8621S, CD8622S, CD8621, CD8622, CD8624			单位
				最小值	典型值	最大值	
供电电源							
V _S	工作电压范围		25℃	2.5		5.5	V
I _Q	静态电流/每个放大器		25℃		600	800	uA
PSRR	电源抑制比	V _S =2.5V 至 5.5V, V _{CM} =(V ₋)+0.5V	25℃	78	93		dB
			-40℃ 至 125℃	72			
输入							
V _{OS}	输入失调电压		25℃		0.7	3	mV
V _{OS} T _C	输入失调电压平均漂移程度	-40℃ 至 125℃			2		uV/℃
I _B	输入偏置电流		25℃		1	10	pA
I _{OS}	输入失调电流		25℃		1	10	pA
V _{CM}	共模电压范围	V _S = 5.5V	25℃	-0.1		5.6	V
CMRR	共模抑制比	V _S = 5.5V, V _{CM} =-0.1V 至 4V	25℃	74	92		dB
			-40℃ 至 125℃	68			
		V _S = 5.5V, V _{CM} =-0.1V 至 5.6V	25℃	62	83		
			-40℃ 至 125℃	60			
输出							
A _{OL}	开环电压增益	R _L =2KΩ, V _O =0.15V 至 4.85V	25℃	96	102		dB
			-40℃ 至 125℃	83			
		R _L =10KΩ, V _O =0.05V 至 4.95V	25℃	98	106		
			-40℃ 至 125℃	85			
	从轨电压输出漂移	R _L =2KΩ	25℃		40		mV
		R _L =10KΩ			7		



I _{OUT}	输出短路电流		25℃		50		mA
频率响应							
SR	压摆率		25℃		3.7		V/us
GBP	增益带宽积		25℃		7		MHz
P _M	相位裕度		25℃		64		°
T _S	设定时间, 0.1%精度				0.5		us
	过载恢复时间	V _{IN} ·Gain≥V _S			0.5		us
噪声							
e _n	输入电压噪声密度	f = 1KHz	25℃		11		nV /√Hz
		f = 10KHz	25℃		7.5		nV /√Hz
启动/关断(CD8621,CD8622)							
I _{Q(OFF)}	关断情况下供电电流		25℃		<1		uA
T _{OFF}			25℃		3		us
T _{ON}			25℃		20		us
V _L	关断电压		25℃	V-		(V-)+0.8	V
V _H	有源放大器电流		25℃	(V-)+2		V+	V

典型性能

除特别说明外，在 $T_A = +25^\circ\text{C}$ 下， $V_S = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 与 $V_S/2$ 相关联，并且 $V_{OUT} = V_S/2$

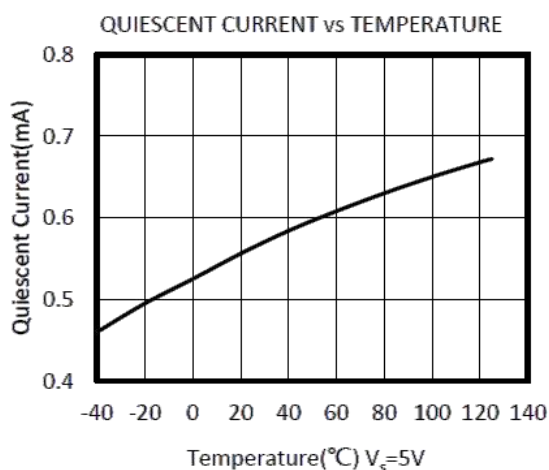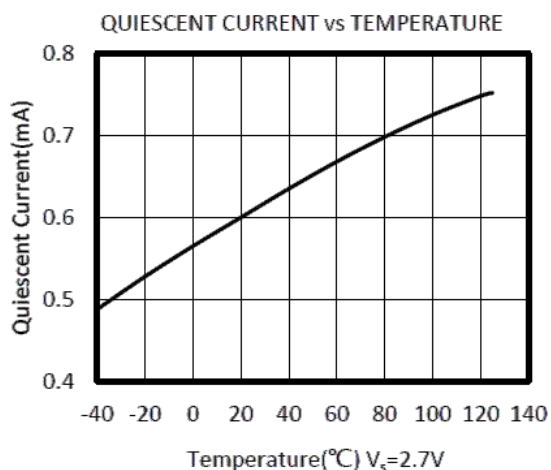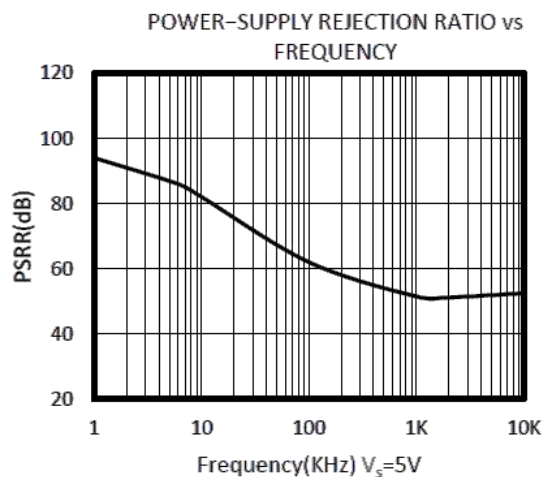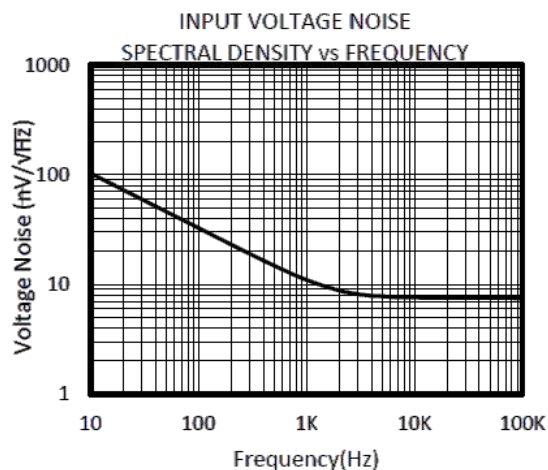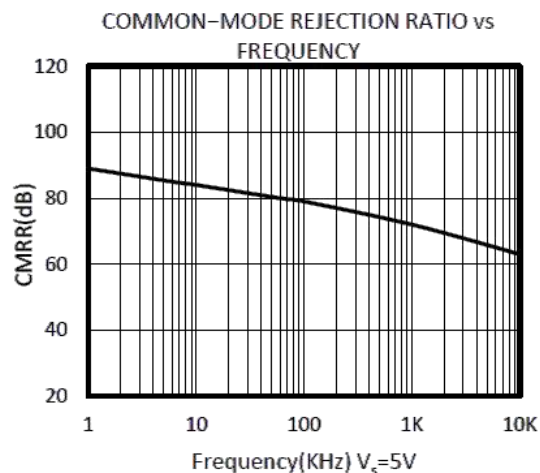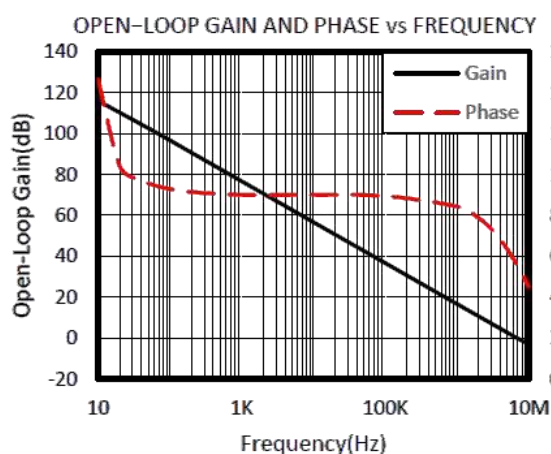

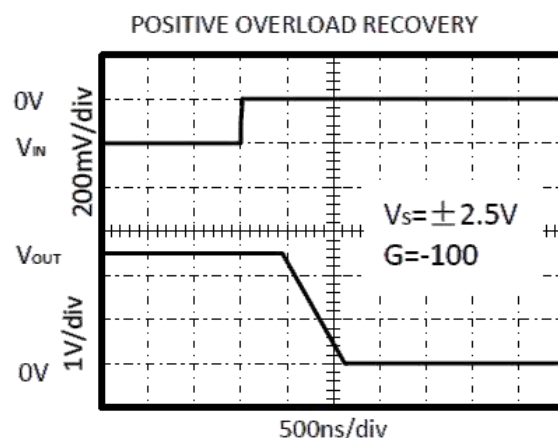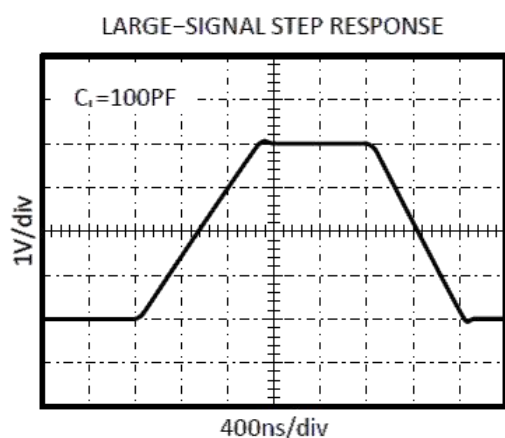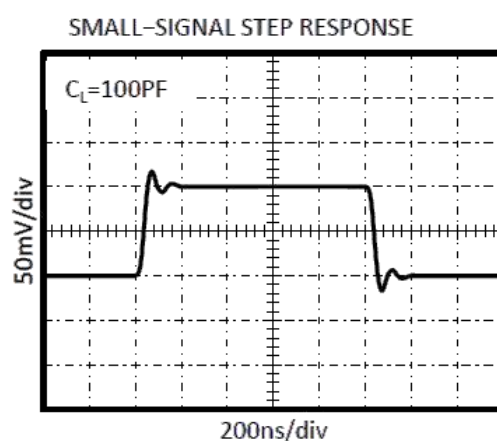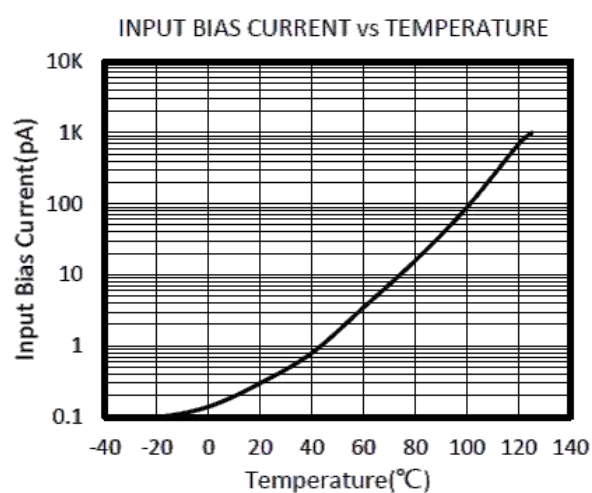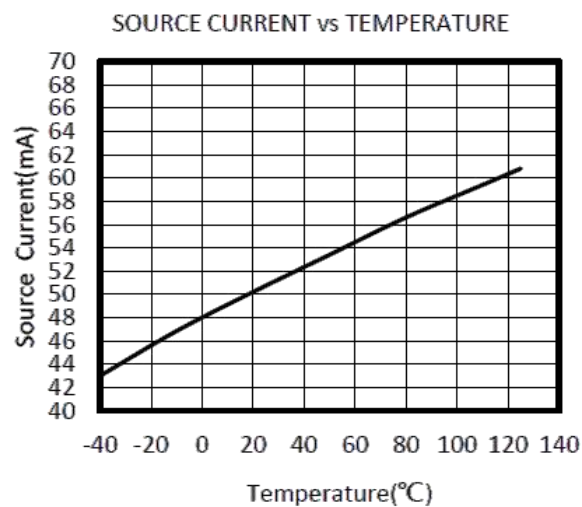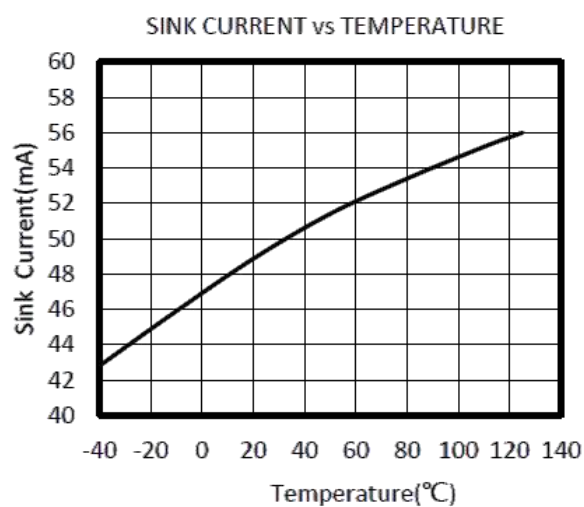

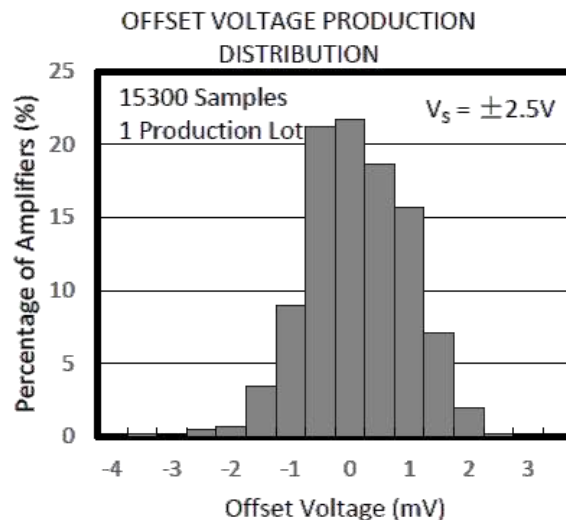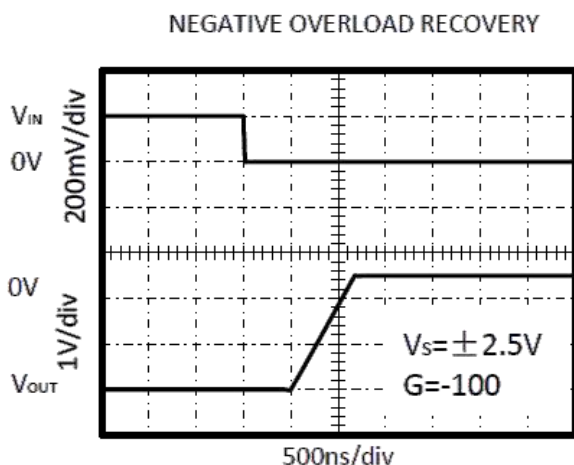

应用说明

CD8621, CD8622, CD8624, CD8621S, CD8622S 是高精度、轨至轨运算放大器，能够在单电源供电，供电电压为 2.5V 至 5.5V ($\pm 1.25V$ 至 $\pm 2.75V$) 下工作。供电电压超过 7V（绝对最大额定参数）会对放大器产生永久损坏。

轨至轨输入输出摆幅显著提高动态范围，尤其在低电平供电应用中。

良好的布局规范要求贴近供电引脚放置一个 0.1 μF 电容器通过针脚。

CDV8621S/CDV8622S 启用功能

CD8621S/CDV8622S 具有关断模式。在逻辑控制下，放大器能够从正常操作切换到至少 1 μA 待机电流。当功能引脚连接到高电平，放大器启用。连接到低电平时禁用放大器，同时将放大器和输出置于高阻抗状态。

布局指南

强烈建议要注重电路板良好的布局规范，使用短线路连接。如果可能，使用具有表面贴装元件的 PCB 地平层，这种表面贴装元件尽可能近的布置于设备引脚附近。贴近供电引脚放置一个 0.1 μF 电容器通过针脚。这些参考指导中，应该始终使用模拟电路，用以提高性能，提供更好的功能，例如可以减小电磁干扰 (EMI) 的敏感性。

仪表放大器

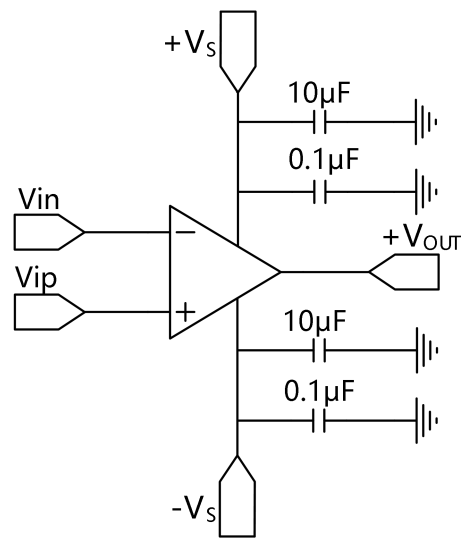


图 1. 带有旁路电容器的放大器


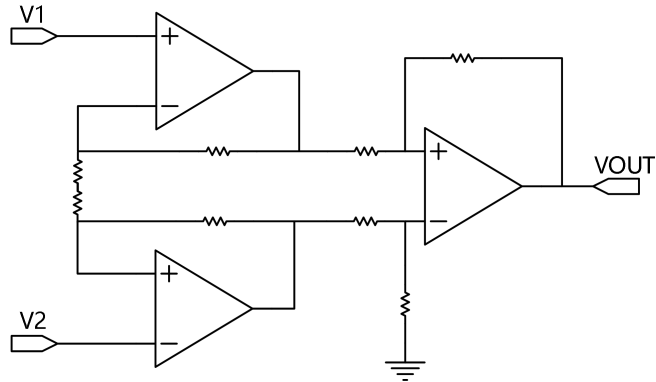


图 2. 仪表放大器


封装外形及尺寸

SOT23-5

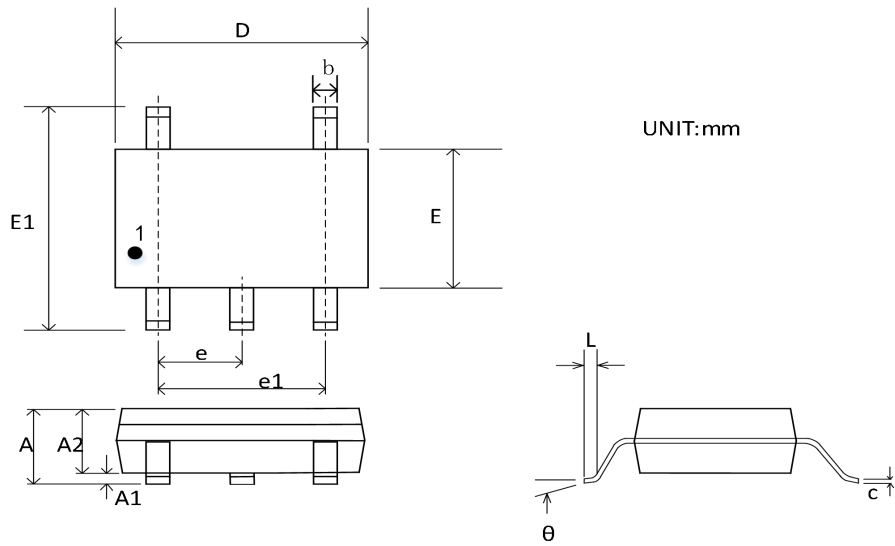


符号	尺寸（毫米）	
	最小值	最大值
A	--	1.450
A1	--	0.150
A2	0.900	1.300
b	0.300	0.500
c	0.080	0.220
D	2.900 BSC	
E	1.600 BSC	
E1	2.80 BSC	
e	0.950 BSC	
e1	1.900 BSC	
L	0.300	0.600
θ	0°	8°

MSOP-8

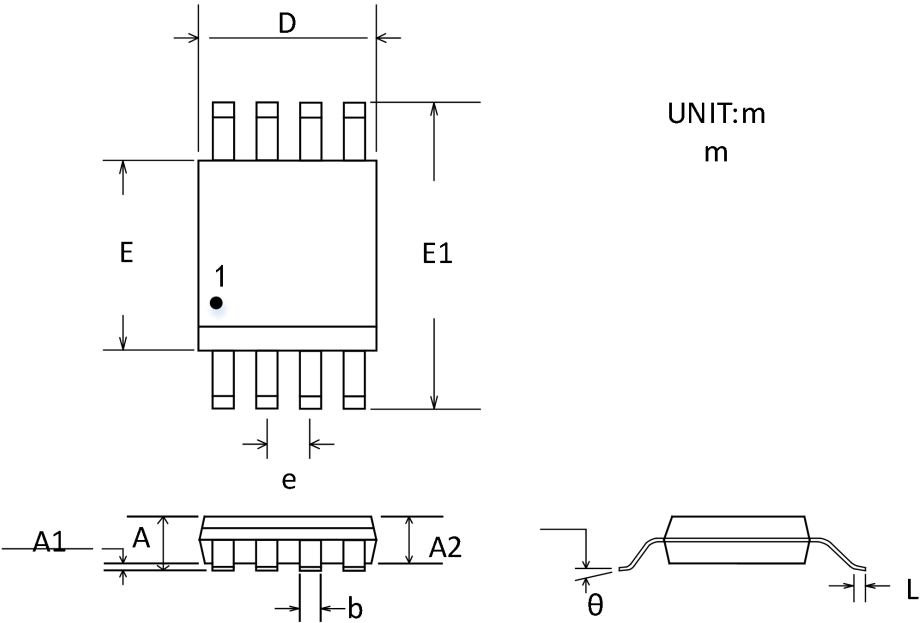


符号	尺寸（毫米）	
	最小值	最大值
A	0.820	1.100
A1	0.000	0.150
A2	0.750	0.950
b	0.220	0.380
D	2.800	3.200
E	2.800	3.200
E1	4.650	5.150
e	0.650 BSC	
L	0.400	0.800
θ	0°	8°

SOT23-6

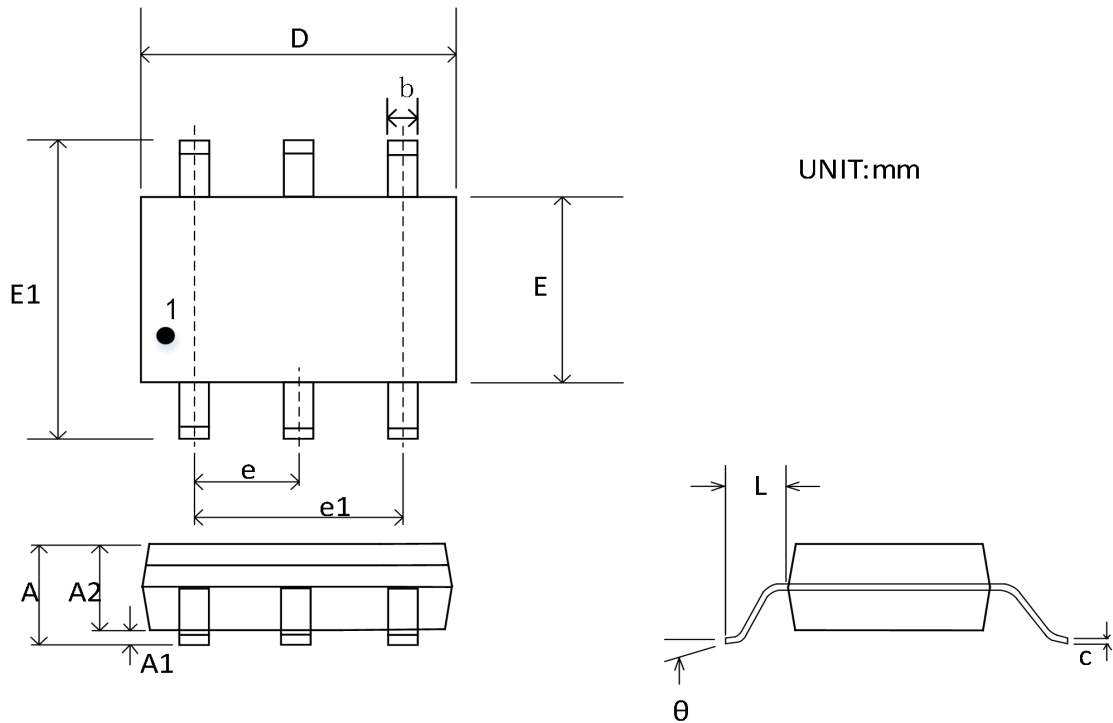


符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
A	1.050	1.250
A1	0.000	0.100
A2	1.050	1.150
b	0.300	0.500
C	0.100	0.200
D	2.820	3.020
E	1.500	1.700
E1	2.650	2.950
e	0.950 BSC	
e1	1.900 BSC	0.075 BSC
L	0.300	
θ	0°	8°

SOP-8

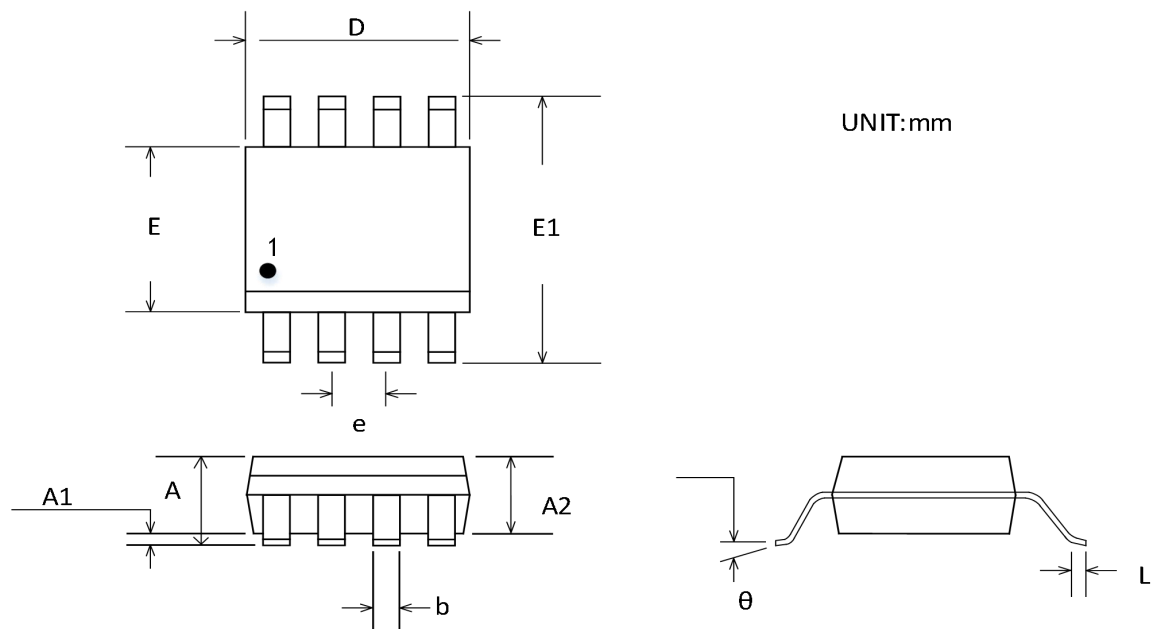


符号	尺寸（毫米）	
	最小值	最大值
A	1.350	1.750
A1	0.100	0.250
A2	1.350	1.550
b	0.310	0.510
D	4.800	5.000
E	3.800	4.000
E1	5.800	6.200
e	1.270 BSC	
L	0.400	1.270
θ	0°	8°

TSSOP-8

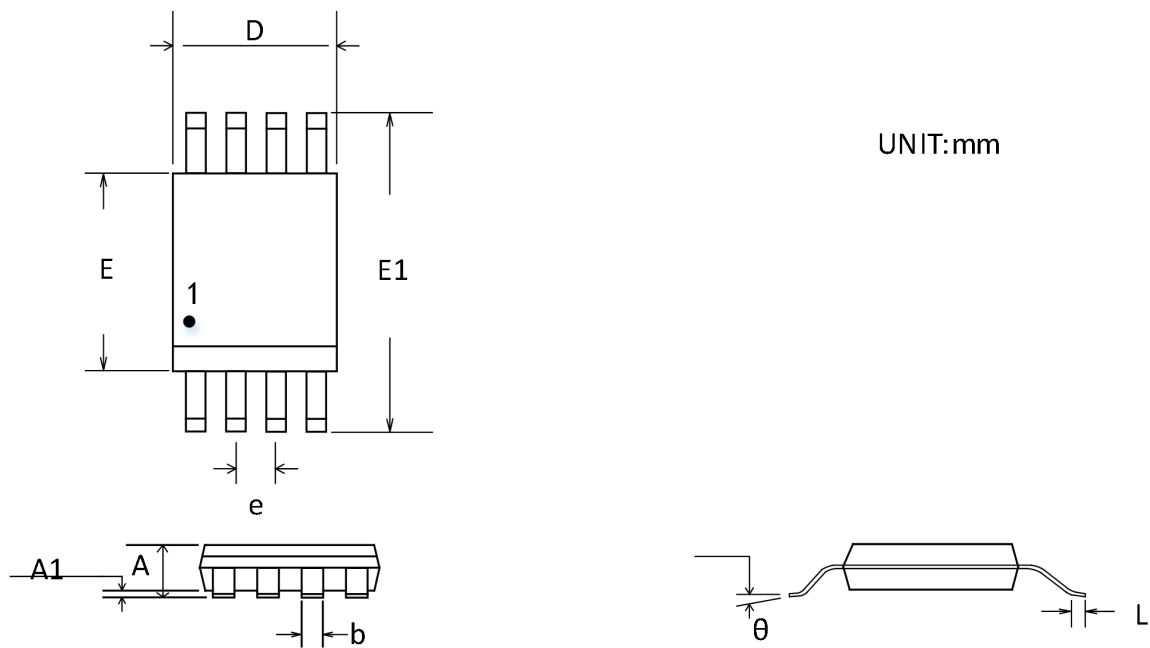


符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
A	--	1.20
A1	0.05	0.15
b	0.19	0.30
D	2.90	3.10
E	4.30	4.50
E1	6.40BSC	
e	0.65 BSC	
L	0.45	0.75
θ	0°	8°

MSOP-8

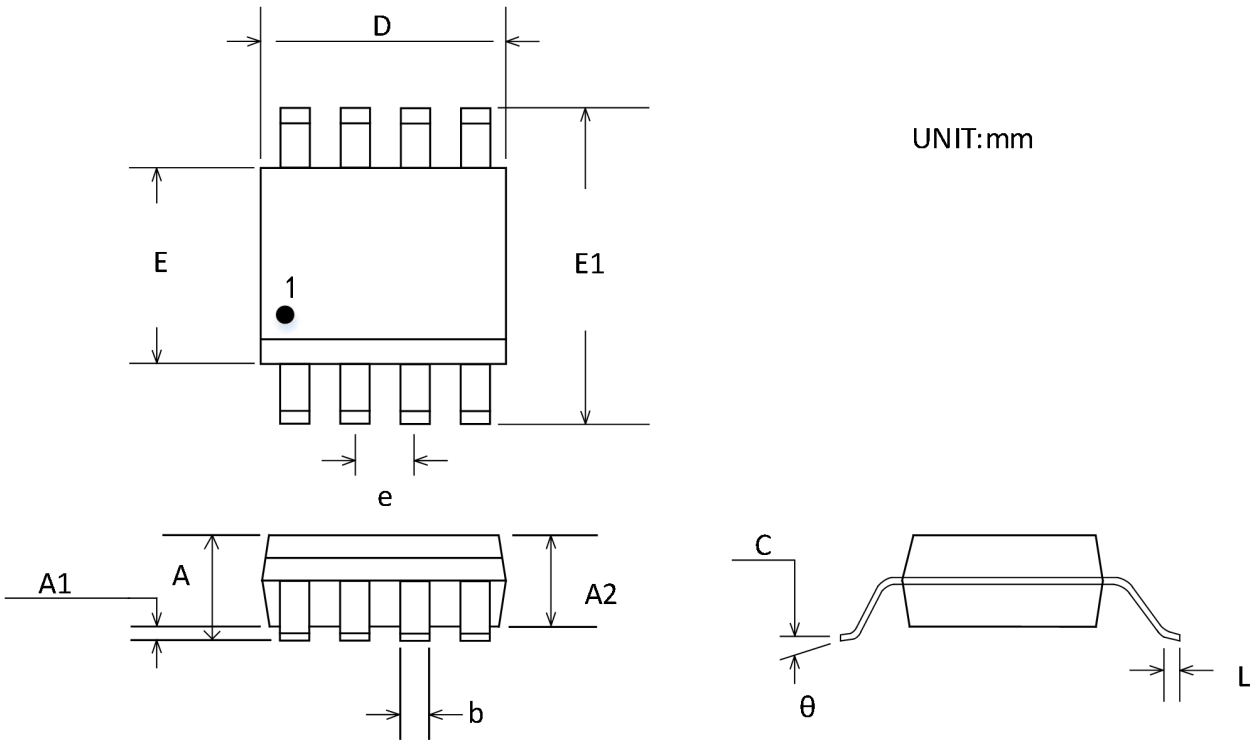


符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
A	0.820	1.100
A1	0.020	0.150
A2	0.750	0.950
b	0.250	0.380
c	0.090	0.230
D	2.900	3.100
E	2.900	3.100
E1	4.750	5.050
e	0.650 BSC	
L	0.400	0.800
θ	0°	6°

MSOP-10

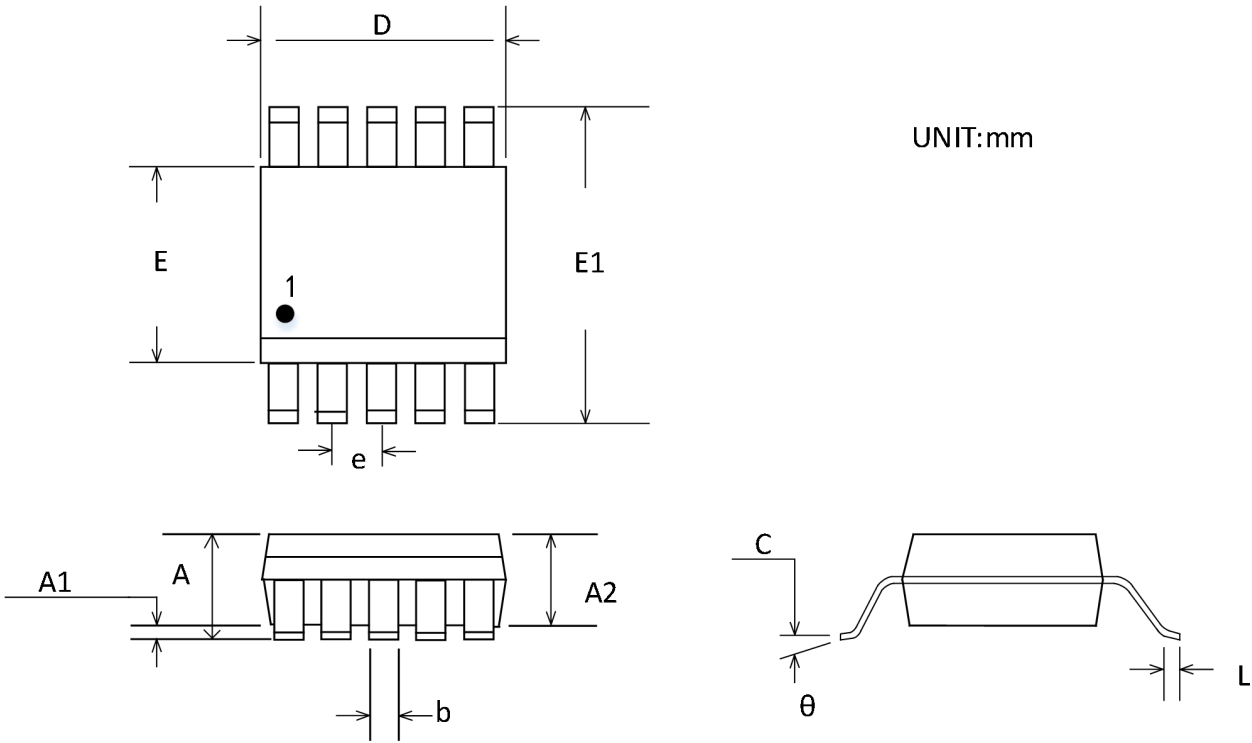


符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
A	0.820	1.100
A1	0.020	0.150
A2	0.750	0.950
b	0.180	0.280
c	0.090	0.230
D	2.900	3.100
E	2.900	3.100
E1	4.750	5.050
e	0.50 BSC	
L	0.400	0.800
θ	0°	6°

TSSOP-14

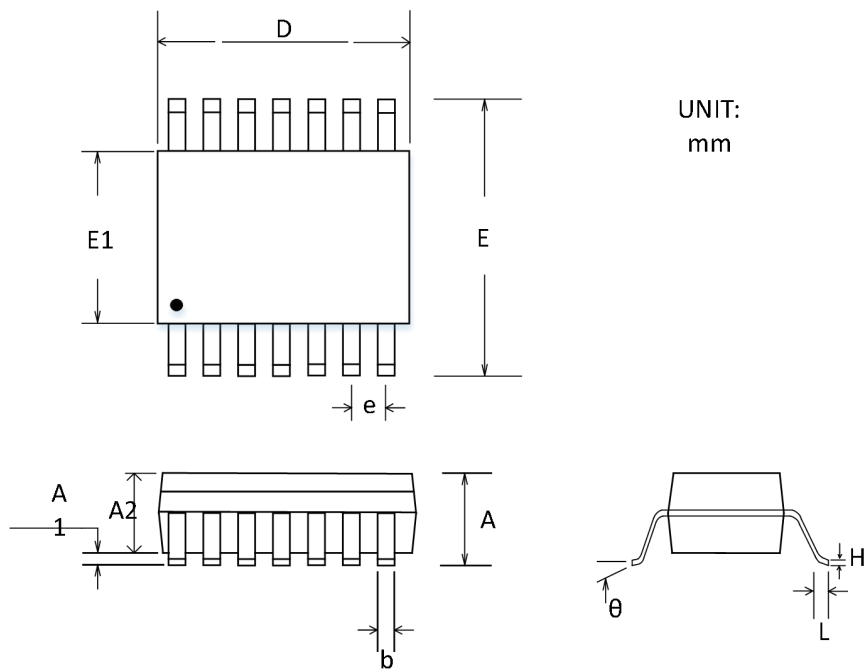


符号	尺寸（毫米）	
	最小值	最大值
A	1.20MAX	
A1	0.05	0.15
A2	0.80	1.05
b	0.19	0.30
D	4.90	5.10
E	6.40BSC	
E1	4.30	4.50
e	0.65BSC	
H	0.09	0.20
L	0.45	0.75
θ	0°	8°

SOP-14

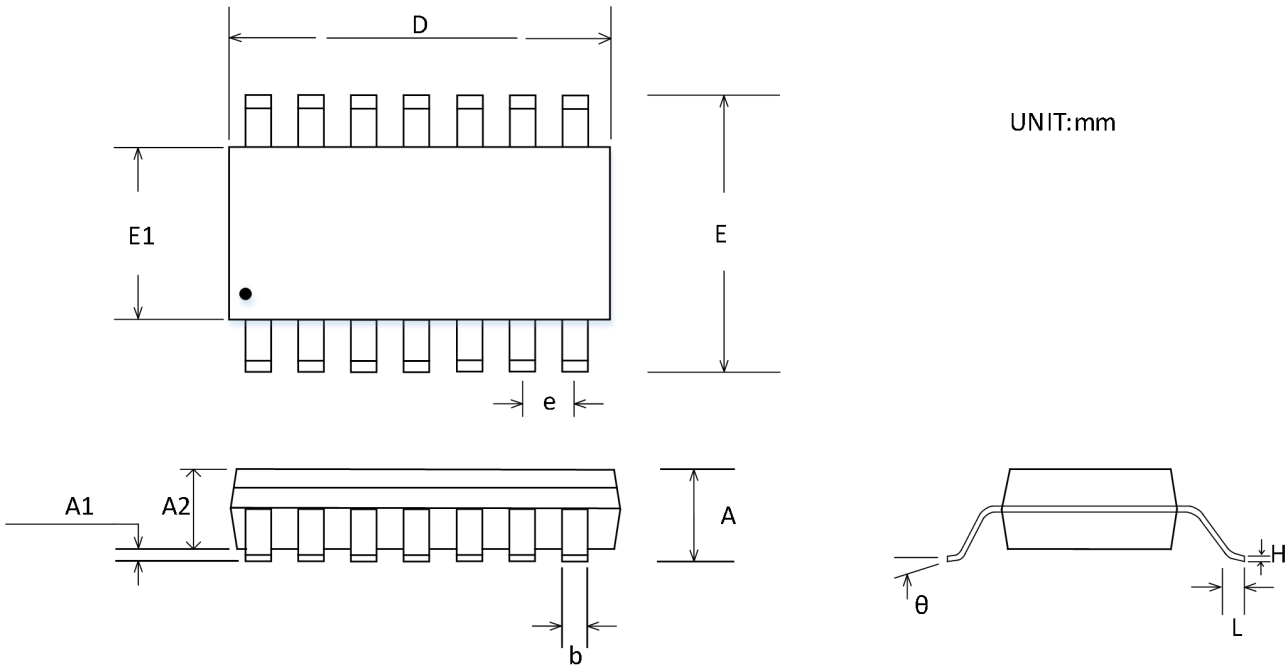


符号	尺寸（毫米）	
	最小值	最大值
A	1.35	1.75
A1	0.10	0.25
A2	1.25	1.50
b	0.31	0.51
D	8.55	8.75
E	5.80	6.20
E1	3.80	4.00
e	1.27BSC	
H	0.17	0.25
L	0.40	1.27
θ	0°	8°

TDFN-2x2-8

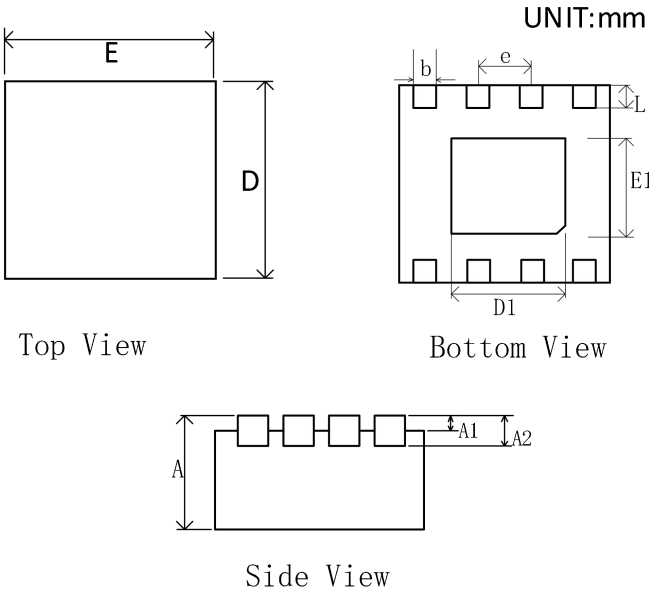


符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
A	0.700	0.800
A1	0.000	0.050
A2	0.203 TYP	
b	0.180	0.300
D	1.900	2.100
D1	1.100	1.300
E	1.900	2.100
E1	0.600	0.800
e	0.500 TYP	
L	0.250	0.450

TDFN-3×3-8

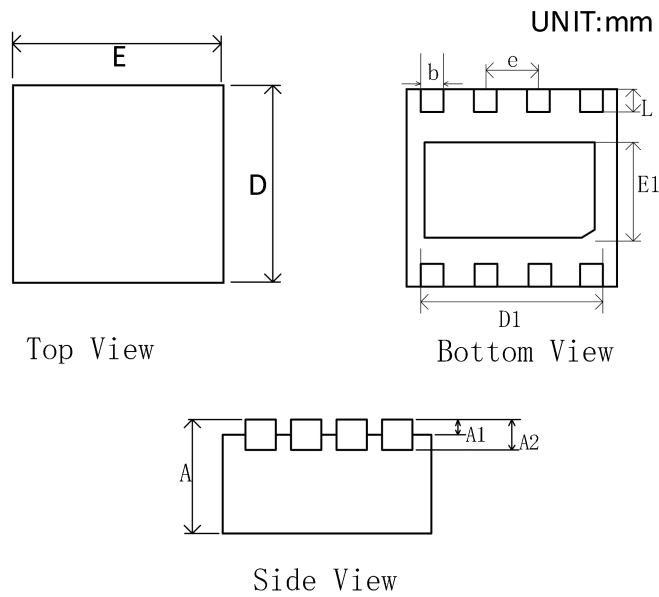

符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
A	0.700	0.800
A1	0.000	0.050
A2	0.203 TYP	
b	0.250	0.350
D	2.900	3.100
D1	2.350	2.450
E	2.900	3.100
E1	1.650	1.750
e	0.650 TYP	
L	0.370	0.470

TDFN-3×3-16L

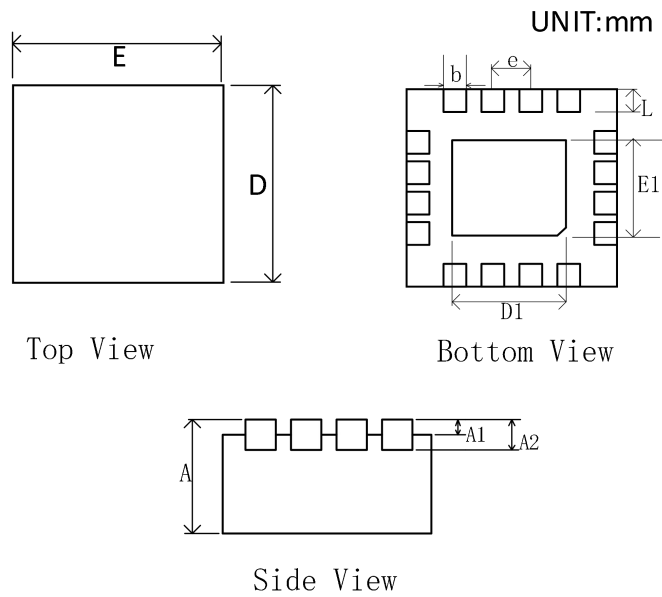

符号	尺寸 (mm)	
	最小值	最大值
A	0.700	0.800
A1	0.000	0.050
A2	0.203 TYP	
b	0.180	0.300
D	2.900	3.100
D1	1.600	1.800
E	2.900	3.100
E1	1.600	1.800
e	0.500 TYP	
L	0.300	0.500

包装/订购信息

产品型号	温度范围	产品封装	运输及包装数量
CD8621AS8	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 2500
CD8621AS8-RL	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 3000
CD8621AS8-REEL	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 4000
CD8621AST5	-40℃~125℃	SOT23-5	编带和卷盘,每卷 3000
CD8621BST5	-40℃~125℃	SOT23-5	编带和卷盘,每卷 3000
CD8621AMS8	-40℃~125℃	MSOP-8	编带和卷盘,每卷 3000
CD8621SAS8	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 2500
CD8621SAS8-RL	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 3000
CD8621SAS8-REEL	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 4000
CD8621SAT6	-40℃~125℃	SOT23-6	编带和卷盘,每卷 3000
CD8622AS8	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 2500
CD8622AS8-RL	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 3000
CD8622AS8-REEL	-40℃~125℃	SOIC-8(SOP8)	编带和卷盘,每卷 4000
CD8622AMS8	-40℃~125℃	MSOP-8	编带和卷盘,每卷 3000
CD8622ATDE8	-40℃~125℃	TDFN2x2-8L	编带和卷盘,每卷 3000
CD8622ATDC8	-40℃~125℃	TDFN3x3-8L	编带和卷盘,每卷 3000
CD8622AST8	-40℃~125℃	TSSOP-8	编带和卷盘,每卷 2500
CD8622AST8-RL	-40℃~125℃	TSSOP-8	编带和卷盘,每卷 3000
CD8622AST8-REEL	-40℃~125℃	TSSOP-8	编带和卷盘,每卷 4000
CD8622AMS10	-40℃~125℃	MSOP-10	编带和卷盘,每卷 3000
CD8624AS14	-40℃~125℃	SOIC-14(SOP14)	编带和卷盘,每卷 2500
CD8624AS14-RL	-40℃~125℃	SOIC-14(SOP14)	编带和卷盘,每卷 2500
CD8624AS14-REEL	-40℃~125℃	SOIC-14(SOP14)	编带和卷盘,每卷 2500
CD8624AST14	-40℃~125℃	TSSOP-14	编带和卷盘,每卷 2500
CD8624AST14-RL	-40℃~125℃	TSSOP-14	编带和卷盘,每卷 3000
CD8624AST14-REEL	-40℃~125℃	TSSOP-14	编带和卷盘,每卷 4000
CD8624ATDB14	-40℃~125℃	TQFN-3x2-14L	编带和卷盘,每卷 3000

修订日志

版本	修订日期	变更内容	变更原因	制作	审核	备注
V1.0	2025.6.3	初版生成	常规更新	WW	LYL	